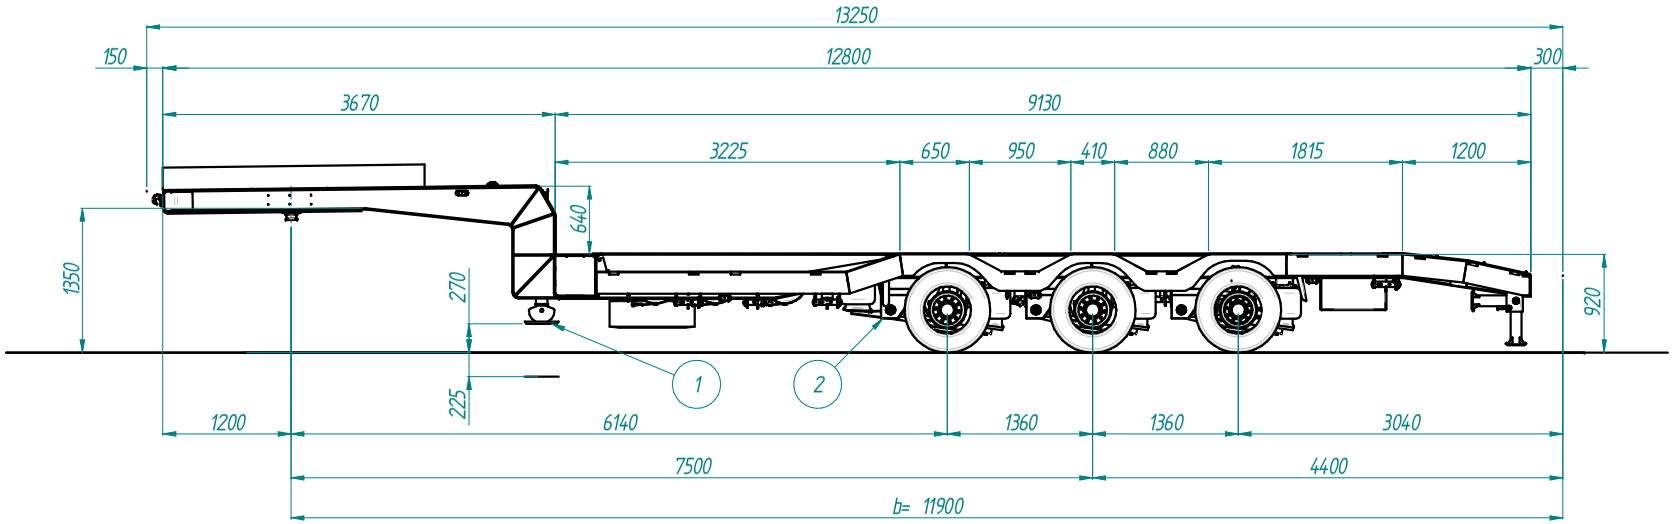


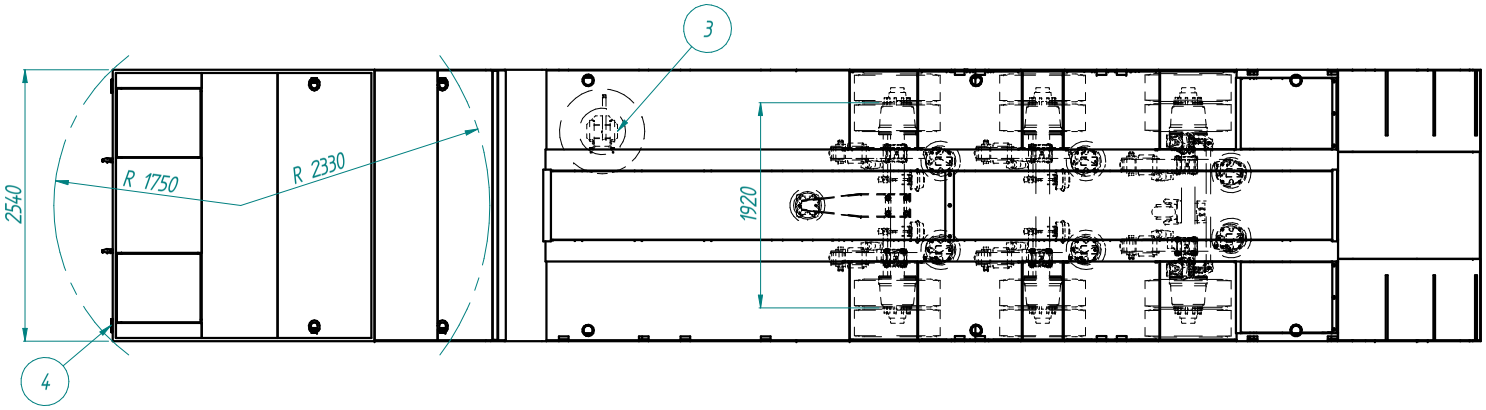


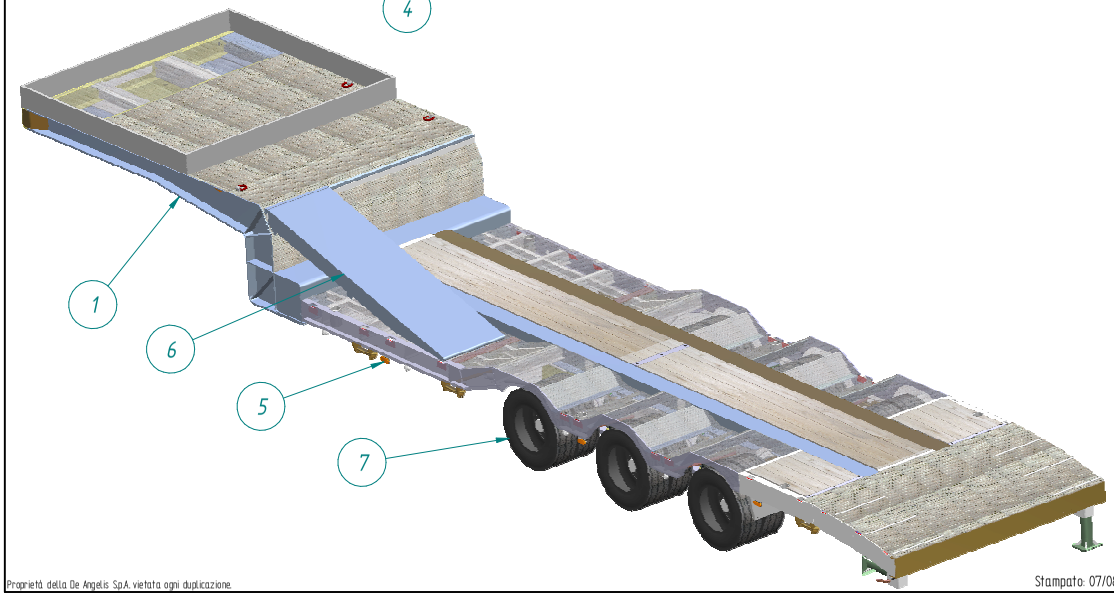


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 258.9 | Pneumatico gemellato 245/70 R17.5" | | Pneumatico | | |
| 6 | 2 | 1509.6 | Pedana anteriore | | Alluminio | T234Q0010 | |
| 5 | 8 | 0.6 | Side marker Aspock KM31.2004.037 | | | M22516116 | |
| 4 | 2 | 0.2 | Fanale bianco a led Aspock KM31.7794.017 | | | M22516115 | |
| 3 | 1 | 1849.3 | Sospensione | | | | |
| 2 | 1 | 1849.3 | Sospensione | | | | |
| 1 | 1 | 9564.1 | assemblato saldato | | Vari | | |

DE ANGELIS
Coccolla - Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 569011 Fax +39 0544 569157
www.deangelisindustria.com

Oggetto: SS61P5_B01BSI/16 — Disegno complessivo
Descrizione: assemblato saldato
Materiale: Vari
Peso: kg.9564795,
Scala: 1:50
Formato: A3
Dis.Cod.: 0156.0.00.00.01
Rev.: 0
Disegnato: A.Bagnari
Data: 08/11/2018
Ultimo salvataggio: 06/09/2013
Codice: 0166100001

| Pos | Q.tà | Descrizione dimensionale | Materiale | Codice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

TOLLERANZE GENERALI PER QUOTATURA SECONDO RIFERIMENTO UNI ISO 2768

| Lavorazione | Descrizione Precisione | Grado Precisione | Da 6 a 30 | Da 30 a 120 | Da 120 a 400 | Da 400 a 1000 | Da 1000 a 2000 | Da 2000 a 4000 | Da 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACCHINA UTENSILE | FINE | f | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | – | – |
| TAGLIO MISURA | MEDIA | m | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 |
| TAGLIO LASER PIEGATO | MEDIA | m | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 |
| OSSITAGLIO PIEGATO | GROSSOLANA | g | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| CESOIATO PIEGATO | GROSSOLANA | g | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| ASSEMBLATO SALDATO | GROSSOLANA | g | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |

MODIFICA: REV. | DESCRIZIONE MODIFICA | DATA | DISEGNATORE

NOTE

Proprietà della De Angelis S.p.A. vietata ogni duplicazione.

Stampato: 07/08/2013 E.Siboni